



**ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ**

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια ενδιαιτημάτων, εξοπλισμού
κτηνιατρείου - επίπλων και οχήματος
περισυλλογής αδέσποτων ζώων

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛ.: 183.300,00 € (με 24% ΦΠΑ)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 7 /2025

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α

ΟΧΗΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Προμήθεια ενός καινούργιου αμεταχειρίστου ειδικά διαμορφωμένου κλειστού ημιφορτηγού αυτ/του τύπου van που θα φέρει στο εσωτερικό του αποσπώμενη ειδική κατασκευή με δύο αυτόνομα διαμερίσματα (κλουβιά) ώστε να διευκολύνει την μεταφορά τουλάχιστον δύο μεγαλόσωμων σκύλων.

Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών είναι ουσιώδεις. Όπου σε απαίτηση αναφέρεται η λέξη «περίπου», γίνεται αποδεκτή απόκλιση $\pm 5\%$ της αναφερόμενης τιμής για το συγκεκριμένο τεχνικό χαρακτηριστικό.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια οχήματος έχουν ως ακολούθως:

1. Γενικά:

Το όχημα θα είναι εντελώς καινούριο πετρελαιοκίνητο, με κίνηση 4Χ2, Euro 6 ή μεταγενέστερα, θα είναι γνωστού κατασκευαστή, διεθνούς και αναγνωρισμένου τύπου με εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων για επισκευές και ανταλλακτικά κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., ενώ θα φέρει σήμανση CE.

Θα φέρει στο εσωτερικό του αποσπώμενη ειδική κατασκευή με δύο αυτόνομα διαμερίσματα (κλουβιά) με δύο ενισχυμένες ανοξείδωτες πόρτες ώστε να διευκολύνει την μεταφορά τουλάχιστον δύο μεγαλόσωμων σκύλων. Επίσης θα διαθέτει σύστημα εξαερισμού με μοτέρ στην οροφή και περσίδες στα πλαϊνά για την ανακύκλωση του αέρα.

Θα φέρει αποσπώμενο κοτσαδόρο, πλήρη για ρυμούλκηση τρέιλερ με σύστημα πέδησης.

2. Πλαίσιο:

Το μικτό βάρος του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 2.000 Kg. Το ωφέλιμο φορτίο του θα είναι τουλάχιστον 610 Kg. Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα τουλάχιστον 700 Kg και βάρος ρυμούλκησης με φρένα τουλάχιστον 1.300 kg (με σύστημα πέδησης).

Θα διαθέτει θέση οδηγού και δύο θέσεις συνοδηγών (ή διπλό κάθισμα).

Θα διαθέτει συρόμενη πόρτα στο πλάι και ανοιγόμενη πόρτα πίσω. Να δοθούν οι διαστάσεις τους (μήκος και πλάτος ανοίγματος).

3. Κινητήρας

Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο 4κύλινδρο, τετράχρονο πετρελαιοκινητήρα. Ο κυβισμός του οχήματος δε θα ξεπερνά τα 1.600 κ.εκ., με μέγιστη ισχύ έως 110 hp και ροπή τουλάχιστον 210 Nm.

Ο κινητήρας του οχήματος θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 ή μεταγενέστερος και θα πληροί τις σχετικές διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας και τα σχετικά Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα, στάθμης θορύβου και λοιπά χαρακτηριστικά.

Να αναφερθεί η κατανάλωση καυσίμου (lt/100Km) και οι εκπεμπόμενοι ρύποι (CO₂, κλπ.).

4. Διαστάσεις – Βάρη:

Οι ενδεικτικές διαστάσεις του οχήματος εξωτερικά θα είναι:

Ολικό μήκος περίπου : 4400 mm

Ολικό πλάτος περίπου: 1850 mm + καθρέπτες

Ολικό ύψος περίπου : 1850 mm

Μεταξόνιο $\leq$: 2950 mm

Οι ενδεικτικές διαστάσεις χώρου φόρτωσης (καρότσας) θα είναι:

Μήκος χώρου φόρτωσης περίπου : 1750 mm

Πλάτος χώρου φόρτωσης τουλάχιστον ολικό/θόλοι: 1400/1200 mm

Ύψος χώρου φόρτωσης τουλάχιστον : 1200 mm

Το μικτό βάρος του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 2.000 Kg. Το ωφέλιμο φορτίο του θα είναι τουλάχιστον 610 Kg.

Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα τουλάχιστον 700 Kg και βάρος ρυμούλκησης με φρένα τουλάχιστον 1.300 kg (με σύστημα πέδησης).

Τα βάρη του οχήματος να παρουσιαστούν αναλυτικά στην προσφορά, μικτό βάρος, ωφέλιμο βάρος πλαισίου.

Να δοθεί ο κύκλος στροφής στους τροχούς.

5. Σύστημα διεύθυνσης:

Το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος θα είναι αριστερής διάταξης υδραυλικό τιμόνι ρυθμιζόμενο.

6. Κιβώτιο ταχυτήτων:

Θα είναι μηχανικό με έξι (6) ταχύτητες, κίνηση 4x2.

7. Σύστημα πέδησης:

Το σύστημα πέδησης θα είναι υδραυλικό και σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ και τις σύγχρονες προδιαγραφές της Ε.Ε. Το σύστημα πέδησης θα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της οδηγίας 71/320 *2002/78 και θα περιλαμβάνει πέδη πορείας και στάθμευσης.

Το όχημα θα φέρει υδραυλικά δισκόφρενα και στους 4 τροχούς, σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών Α.Β.Σ. με EBD, ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP, ESC κ.λ.π) και οποιοδήποτε άλλο επιπλέον ηλεκτρονικό βοηθητικό σύστημα πέδησης, το οποίο θα αξιολογηθεί ανάλογα με τη χρησιμότητα του από την αρμόδια επιτροπή.

8. Σύστημα ανάρτησης:

Το σύστημα ανάρτησης του οχήματος θα είναι σχεδιασμένο για να μεταφέρει με ασφάλεια τα φορτία.

Να δοθεί περιγραφή.

9. Ρυμούλκηση:

Το όχημα θα φέρει σύμφωνα με την οδηγία 77/389 * 96/64 ένα άγκιστρο ρυμούλκησης στην εμπρόσθια πλευρά κατάλληλο για τη ρυμούλκηση του σε περίπτωση βλάβης, καθώς και στο οπίσθιο μέρος θα φέρει κουτσαδόρο αποσπώμενο.

10. Τροχοί- ελαστικά:

Το όχημα θα φέρει μονούς τροχούς υψηλής αντοχής και εφεδρικό τροχό. Η θέση του δεν θα επηρεάζει τις απαιτήσεις διαστάσεων και επιδόσεων του οχήματος και θα επιτρέπει την αφαίρεση ή επανατοποθέτησή του από ένα άτομο. Στον εξοπλισμό του οχήματος θα περιλαμβάνεται γρύλλος και εργαλεία αλλαγής τροχού τα οποία θα διατίθενται από τον κατασκευαστή. Τα ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (Radial), χωρίς αεροθαλάμους (tubeless). Το όχημα θα επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση όλων των τύπων αντιολισθητικών αλυσίδων.

11. Θάλαμος οδήγησης:

Η καμπίνα θα προσφέρει άριστη θερμική και ακουστική μόνωση και θα είναι εξοπλισμένη με εσωτερική επένδυση αρίστης ποιότητας παρέχοντας άνεση, ασφάλεια και ανθεκτικότητα. Θα φέρει στο εμπρόσθιο μέρος καθίσματα οδηγού – 2 συνοδηγών. Τα καθίσματα θα παρέχουν απόλυτη άνεση και εργονομικές προδιαγραφές. Η επένδυση των καθισμάτων θα είναι από ανθεκτικό υφασμάτινο υλικό το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και πλύσιμο. Προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας.

Οι ζώνες θα είναι εφοδιασμένες με προεντατήρες οι οποίοι θα επενεργούν στα κλείστρα των ζωνών.

Η καμπίνα θα φέρει ένα στρεπτό αλεξήλιο σε κάθε πλευρά, υαλοκαθαριστήρες δυο ταχυτήτων και μιας διακοπτόμενης, όπως και συσκευή πλυσίματος αλεξήνεμου (εκτόξευσης νερού στο παρμπρίζ) .

Επίσης θα φέρει ένα (1) εσωτερικό τοποθετημένο στο κέντρο του αλεξήνεμου και δύο (2) εξωτερικά κάτοπτρα (καθρέπτες) ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα.

Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Να γίνει λεπτομερής καταγραφή των οργάνων, των ενδεικτικών λυχνιών και των συστημάτων διάγνωσης βλαβών.

Ενδεικτικές λυχνίες & όργανα πίνακα. Θα υπάρχουν ενδεικτικά στο θάλαμο οδήγησης οι κάτωθι ενδείξεις:

- Ταχύτητας οχήματος σε χλμ/ώρα,.
- Ποσότητας καυσίμου.
- Θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα.
- Ελλειπούς φόρτισης συσσωρευτή.

- Χαμηλής στάθμης υγρών φρένων ή βλάβης συστήματος πέδησης.
- Διανυθέντων χιλιομέτρων ολικό / μερικό χιλιομετρητή
- Λειτουργίας δεικτών κατεύθυνσης και φώτων πορείας.
- Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος ABS
- Προειδοποιητική λυχνία για τις βλάβες του συστήματος των αερόσακων.

12. Εξοπλισμός:

Α) Υποχρεωτικά το όχημα θα παραδοθεί με εσωτερική διασκευή αποσπώμενων θυρίδων για την μετακίνηση σκύλων.

Στο όχημα θα τοποθετηθεί ειδική κατασκευή ξύλου θαλάσσης διαστάσεων Μ/Π/Υ 1000x1000x800 (mm) περίπου, η οποία θα είναι αποσπώμενη για τη δυνατότητα καθαρισμού του χώρου, που θα αποτελείται από δύο αυτόνομα διαμερίσματα με δύο πόρτες ανοξείδωτες για τη μεταφορά έως δύο μεγαλόσωμων σκύλων.

Β) Στο αυτοκίνητο θα τοποθετηθεί στην οροφή σύστημα εξαερισμού με μοτέρ και περσίδες στα πλαϊνά για την ανακύκλωση του αέρα στο χώρο μεταφοράς σκύλων . Να δοθεί η περιγραφή και παροχές αέρα.

Γ) Το όχημα θα παραδοθεί τουλάχιστον με τον παρακάτω εξοπλισμό :

- Air condition στον θάλαμο οδήγησης.
- Δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας τουλάχιστον 50 λίτρων.
- Παράθυρα, χειριζόμενα ηλεκτρικά.
- καθρέπτες, ηλεκτρικά χειριζόμενους και θερμαινόμενους.
- αερόσακοι
- Ηχοσύστημα -Ράδιο με ηχεία, κεραία, MP3, USB υποδοχή, Bluetooth ανοικτής συνομιλίας τηλεφώνου.
- Φώτα ομίχλης.
- Άγγιστρα πρόσδεσης φορτίου
- Χώρισμα επιβατών και χώρου φόρτωσης σε όλο το πλάτος
- Φωτισμό ανάγνωσης στο χώρο οδηγού.
- **Εξωτερική βαφή αρίστης ποιότητας. Επιγραφές που θα ορισθούν από τον Δήμο.**
- Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές. Πλήρη εφεδρικό τροχό, μπουλονόκλειδο, γρύλος.
- Ένα Πυροσβεστήρα, φαρμακείο, τρίγωνο, σύμφωνα με Κ.Ο.Κ.
- αλυσίδες χιονιού
- Εμπρός & πίσω λασπωτήρες
 - Πατάκια στην καμπίνα επιβατών
 - Εγχειρίδιο χρήσης-συντήρησης
 - Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
 - Αντικλεπτική προστασία Immobilizer και συναγερμός (επιθυμητό).

13. Χρωματισμός:

Ο χρωματισμός του οχήματος εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, θα είναι ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες λευκού χρώματος.

Οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα, τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί.

14. Έκδοση πινακίδων

Ο προμηθευτής θα προσκομίσει φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση πινακίδων κλπ (εκτός από παράβολα που καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη, και τυχόν δηλώσεις του φορέα) και θα βοηθήσει – όπου απαιτηθεί- τον Φορέα στην έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Η πληρωμή του προμηθευτή δεν θα προχωρήσει εάν δεν εκδοθεί πρώτα η άδεια κυκλοφορίας.

Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να φροντίσει για τον εξοπλισμό του οχήματος με την προβλεπόμενη από το νόμο σήμανση (απαιτούμενες επιγραφές που θα ορισθούν από τον Δήμο).

Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν πιστοποιητικά από όπου θα προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του πλαισίου με τις προδιαγραφές EURO 6 για τα καυσαέρια και θορύβου.

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που τυχόν θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

15. Ποιότητα- Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη

Με την προσφορά ο οικονομικός φορέας (προμηθευτής) πρέπει να καταθέσει:

1. Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &

ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το όχημα θα ανταποκρίνεται στην Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, με δικά του έξοδα θα παραδώσει τακτοποιημένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα & δικαιολογητικά προκειμένου να εκδοθεί απρόσκοπτα η νόμιμη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στην Ελλάδα.
3. Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή)
4. Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη (εργοστασιακή εγγύηση) για το όχημα συμπεριλαμβανομένης της βαφής. Αντισκωριακή εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη. Η εγγύηση να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του φορέα, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας.
5. Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.
6. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.
β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο.
7. Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα.
8. Υπεύθυνη δήλωση για εκπτώσεις που θα τυγχάνει ο φορέας επί των εκάστοτε επίσημων τιμοκαταλόγων σε ανταλλακτικά και εργασίες και να αναφερθούν οι πρώτες δωρεάν προγραμματισμένες συντηρήσεις (service) (εργασία, αναλώσιμα και ανταλλακτικά) καθώς και τα χιλιόμετρα ή χρονικά διαστήματα που θα γίνονται αυτές και το συνολικό κόστος ανά συντήρηση/service.
9. Να δοθεί το έτος παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου τύπου (παράγοντας αξιοπιστίας οχημάτων).
10. Όσον αφορά στην καταλληλότητα, να δοθούν τυχόν βεβαιώσεις καλής συμπεριφοράς και αξιοπιστίας λειτουργίας των ιδίων ή παρόμοιων οχημάτων από αντίστοιχους φορείς χρήσης (Δήμους, Κοινότητες) και γενικά να δηλωθεί η δυνατότητα χρήσεων των οχημάτων από τους εν λόγω φορείς χωρίς προβλήματα.
11. Τεχνική Περιγραφή και τεχνικά φυλλάδια με τα στοιχεία του κατασκευαστή του προσφερόμενου οχήματος.
12. Να γίνει σχετική αναφορά για κάθε τυχόν πρόσθετη από τα ανωτέρω πληροφορία, που αφορά σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας και σήματα ποιότητας του συνόλου ή επιμέρους εξαρτημάτων του οχήματος.

16. Παράδοση Οχήματος

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής με τα έξοδα να βαρύνουν τον οικονομικό φορέα. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων (εκτός από παράβολα που καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη, και τυχόν δηλώσεις του φορέα) και θα βοηθήσει – όπου απαιτηθεί- τον Φορέα στην έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Η πληρωμή του προμηθευτή δεν θα προχωρήσει εάν δεν εκδοθεί πρώτα η άδεια κυκλοφορίας.

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης.

17. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου οχήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του προσφερόμενου οχήματος και του εξοπλισμού.

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Θα αναφερθούν οι λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Ν. 3982/2011) (οι μικρότερες επιπτώσεις θα ληφθούν θετικά υπό όψιν) όπως :

- ☐ Ενεργειακή κατανάλωση (κατανάλωση καυσίμου)
- ☐ Εκπομπές CO₂


ΟΜΑΔΑ Β

ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ

Συναρμολογούμενο μεταλλικό κτίριο (καταφύγιο) αποτελούμενο από χαλύβδινες διατομές θερμής έλασης (ΙΡΕ).

- Οροφή από στεγανοποιημένο πάνελ "sandwich" (πάνελ- πολυουρεθάνη - πάνελ) 30mm πάχους, με κινητή ράχη για διευκόλυνση της κυκλοφορίας του αέρα στο εσωτερικό.
- Τοιχία από στεγανοποιημένο πάνελ "sandwich" πολυουρεθάνης 40mm πάχους, πολυκαρβονικά παράθυρα 8mm με κεντρικό άνοιγμα πορτών (εναλλακτικά, δυνατότητα για πτυσσόμενη πόρτα 2 κατευθύνσεων)
- Κεντρικές πόρτες εισόδου-εξόδου πλάτους 0.90m έως 1,50m και ύψους 2m
- Δυνατότητα τοποθέτησης των τοιχίων στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό μέρος των πυλώνων.
- Δυνατότητα εισόδου-εξόδου των ζώων στους αντίστοιχους εσωτερικούς-εξωτερικούς χώρους μέσω πορτών που ελέγχονται από κεντρικό σύστημα.

Ενδεικτική κάτοψη – τομή μεταλλικού κτιρίου

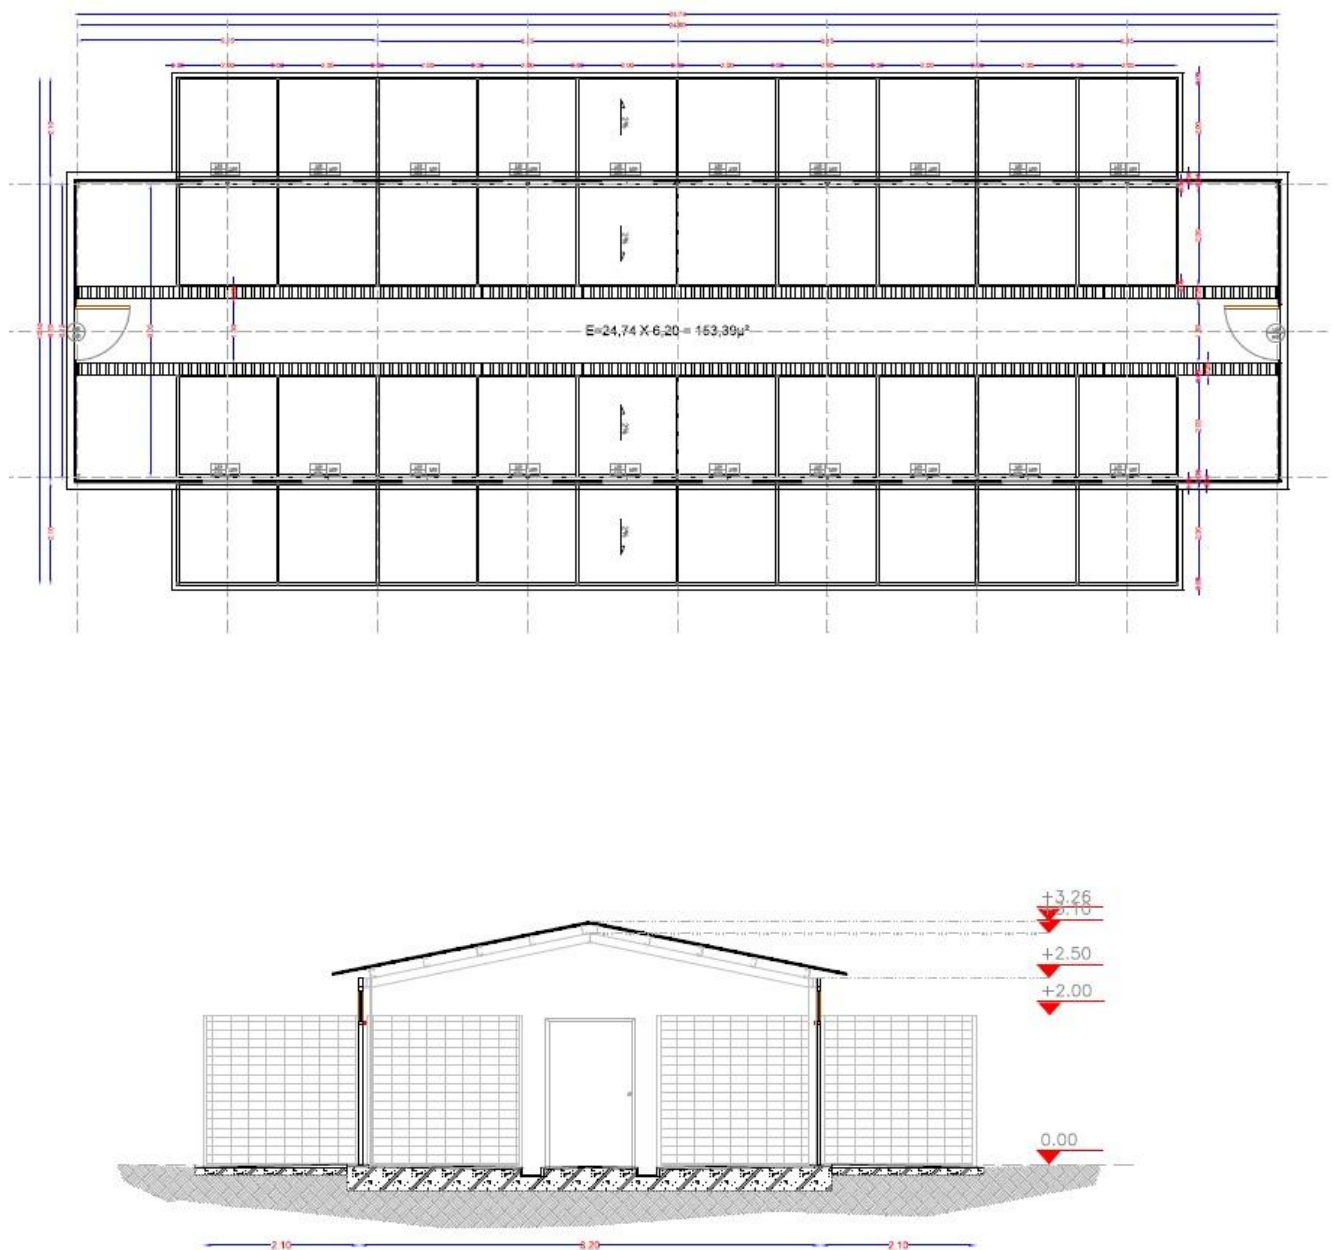

Διαστάσεις του καταφυγίου για 20 θέσεις

Συνολική διάσταση κτιρίου 6m x 20m x h 2.5m

- Είσοδος – έξοδος καταφυγίου σκυλιών διαστάσεων : 6 x 4 x h 2,5 m - τεμάχια 1
- Εσωτερικό – εξωτερικό καταφυγίου σκυλιών διαστάσεων : 6 x 4 x h 2,5 m – τεμάχια 4
- Μπροστινό τμήμα για κλουβί σκύλου με μπολ για τροφή και νερό με γαλβανίζε μπάρες 8 cm διαστάσεων : 200 x h 185 x 3 cm - τεμάχια 20
- Πλαϊνό τμήμα για κλουβί σκύλου από μεταλλικό πλέγμα & ρnc διαστάσεων : 200 x h 185 x 3 cm - τεμάχια 22
- Πλαϊνό τμήμα για κλουβί σκύλου από ρnc - διαστάσεων : 200 x h 185 x 3 cm – τεμάχια 18
- Μπροστινό τμήμα για κλουβί σκύλου από μεταλλικό πλέγμα & ρnc διαστάσεων : 200 x h 185 x 3 cm – τεμάχια 20
- Ενδιάμεση πόρτα εξόδου – εισόδου για κλουβί σκύλου, διαστάσεων: 50 x h 80 cm
- Ορθογώνια μονάδα με προστώες, αέτωμα και στηρίγματα αρθρωτά στις βάσεις τους
 - Πλάτος άξονα πυλώνων: 6 m.
 - Ύψος πρόστεγου: 2.65 m.
 - Ελάχιστο ύψος: 2.44 m.
 - Διαμόρφωση εισόδων: 4 m.
 - Κλίση οροφής: 20%
 - Ύψος κορφιάς: 3.25 m.
 - Πυλώνας του τμήματος: IPE 120 mm.
 - Υπέρθυρο του τμήματος: IPE 120 mm.
 - Ζώνες: Τύπου CF - 120 x 2.0, γαλβανιζέ μέταλλο ατσάλι S235.

Κατασκευή

- Μεταλλική δομή από πυλώνες και ανώφλι γαλβανισμένα εν θερμώ.
- Η στερέωση βιδώνεται κατά την συναρμολόγηση.
- Με βάση τα πρότυπα CTE **DB-it** υπερφόρτισης ανέμου **AE**. Τα μέρη της κατασκευής, για την ζώνη ανέμου τύπου Β, θέτουν την βασική ταχύτητα στα 27 m/s, με βαθμό δυσκολίας του περιβάλλοντος ΙΙΙ.
- Η υπερφόρτιση χιονιού εφαρμόζεται με βάση το **CTE DB-you AE** και αναφέρεται σε τύπου 5 ζώνη χειμερινού κλίματος

Κάλυψη

- Επικαλυμμένο με πλαστικοποιημένο πάνελ σάντουιτς, τελειωμένο με αφρό πολυουρεθάνης. (πυκνότητα : 40 kg./m³).
- Πάχος πάνελ: 30 mm.
- Πάχος λακαριστών φύλλων: 0.5 και 0.4 mm.
- Συντελεστής μόνωσης K: 0.51 Kcal/hm² °c
- Κινητή κορφιά που να λειτουργεί με χειροκίνητο βαρούλκο ώστε να διευκολύνει τον εσωτερικό αερισμό

Παράθυρα, πόρτες

- Προφίλ από PVC με διπλή τοποθέτηση τζαμιού στα παράθυρα.
- Κουλότητα παραθύρου: 500 x 1000 mm.
- Ποσότητα παραθύρων μεταξύ πυλώνων: 2 σε κάθε πλευρά
- Πόρτα από γαλβανιζέ φύλλο με πολυουρεθάνη, 35 mm, 1,50 x 2,00 μέτρα μπροστά
- Πόρτα από γαλβανιζέ φύλλο με πολυουρεθάνη, 35 mm, 0.90 x 2,00 μέτρα στο πισινό αέτωμα

Περίφραξη

- Πλαϊνοί και μπροστινοί τοίχοι από panel sandwich λακαριστού φύλλου με αφρό πολυουρεθάνης.
- Πάχος panel: 40 mm.
- Πάχος λακαριστών φύλλων: 0.5 και 0.4 mm.
- Συντελεστής μόνωσης K: 0.43 Kcal/hm² °c

Συναρμολόγηση

- Η πλήρης συναρμολόγηση θα γίνει από τον ανάδοχο
- Τα έργα κίνησης της γης, η εξομάλυνση του εδάφους, η συμπύκνωση, η διαστρωμάτωση των θεμελίων και η σκυροδέτηση θα γίνουν από τον Δήμο.
- Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει το ύψος των αναγκαίων θεμελίων για την τοποθέτηση του καταφυγίου.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση/εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη ετοιμότητα προς χρήση.

ΟΜΑΔΑ Γ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ένταση φωτισμού (lx): 18000-22000 (LED), 20000 (halogen)
Θερμοκρασία χρώματος (K): 3.000-6700 (LED), 3000-4000 (halogen)
Ρύθμιση ύψους (mm): 700
Διάμετρος πεδίου φωτισμού (mm): 80-250 (LED), 80-150 (halogen)
Πηγή ισχύος (V / Hz): 220/50
Ισχύς εισόδου (VA): 5
Προδιαγραφή της λάμπας: LED (υψηλής ισχύος)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Μοντέλο δαπέδου, τροχήλατο, πολύ σταθερό σταντ με τέσσερα (4) ποδαράκια και βραχίονα με δυνατότητα κίνησης (swingarm).
Απόδοση: 110.000 lux
Γενικός δείκτης χρωματικής απόδοσης R(a) (*) ≥ 95
Δείκτης χρωματικής απόδοσης R(9) ερυθρού (red) ≥ 90
Θερμοκρασία χρώματος (oKelvin) 4.500
Διάμετρος του φωτεινού πεδίου (cm) σε απόσταση εργασίας 1m από την πηγή φωτισμού 19 cm (προεστιασμένο)
Απόσταση εργασίας (cm) 70 – 140
Συνολική κατανάλωση ισχύος 35 Watts Ρεύμα 230 V / 50-60 Hz
Ρύθμιση σε ύψος 123 cm
Ηλεκτρονικός έλεγχος της έντασης φωτισμού στην κεφαλή του φωτιστικού (dimmingrange) Stand, 50 - 100 %
Αύξηση θερμότητας στην περιοχή εκπομπής του φωτός το πολύ μέχρι 0,5°C
Διάμετρος κεφαλής λάμπας φωτιστικού (cm) 40
Αριθμός LED's που φέρει το φως 26
Χρόνος ζωής των LED's που φέρει το φως ≥ 50.000 ώρες

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Συμπαγής κατασκευή από ανθεκτικό, μαλακό χάλυβα. Διαθέτει ροόμετρο με δυνατότητα παροχής αερίου 0-10 λίτρα/λεπτό καθώς και δυνατότητα άμεσης παροχής οξυγόνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (emergency O2 flush). Η μηχανή εδράζεται πάνω σε ένα πολύ σταθερό, τροχήλατο σταντ με πέντε ποδαράκια, για μέγιστη ασφάλεια κατά τη μεταφορά της μηχανής στους χώρους του κτηνιατρείου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Διαθέτει ειδικό ράφι για την τοποθέτηση monitor
- Πολύ σταθερή τροχήλατη βάση 5-ποδών
- Ροόμετρο με παροχή οξυγόνου 0-10 l/pm O2 και δυνατότητα άμεσης χορήγησής του (emergency O2 flush)
- Να δουλεύει είτε σε δίκτυο παροχής οξυγόνου είτε αυτόνομα (με σύστημα E ή F Sizecylinder)
- Εξαερωτήρας ισοφλουρανίου Varortec 3 Isoflurane 5%, ειδικά βαθμονομημένο για χρήση σε κατοικίδια, με χρήση ειδικού διαθλασίμετρου με τεχνολογία λέιζερ (laserrefractometer).
- Διαστάσεις: ύψος x διάμετρος = 122 x 62cm εκατοστά
- Ο εξαερωτήρας ισοφλουρανίου Varortec type-3 Isoflurane 5% , είναι τύπου «Keyfilled», γεμίζει με τη χρήση ειδικού προσαρμογέα και είναι πολύ πιο οικονομικός όσον αφορά την κατανάλωση αναισθητικού. Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά του εξαερωτήρα: διαθέτει κλειδωμά ασφαλείας για αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης του επιλογέα. Διαθέτει μοναδικά μέρη, με κωδικοποίηση χρώματος αναφορικά με το χρώμα της φιάλης του αναισθητικού για την αποφυγή σφαλμάτων κατά τη χορήγηση του αναισθητικού παράγοντα. Μία και μόνο δεξαμενή, για πρόσθετη αντοχή και λιγότερες ανάγκες βαθμονόμησης αλλά και για αυξημένη χωρητικότητα αναισθητικού. Κατασκευάζεται από ελαφρύ κράμα αλουμινίου. Διαθέτει μηχανισμό άμεσης απελευθέρωσης του από το σώμα της αναισθητικής μηχανής. Εύρος συνθηκών εργασίας της μηχανής (Normalworkingrange) Παροχή/ροή φρέσκου αερίου (Freshgasflow): -200cc έως 15 λίτρα / λεπτό Θερμοκρασία περιβάλλοντος (Ambienttemperature): -18 ° C έως 35 ° C Αντοχή στη ροή αερίου (Resistancetogasflow) 5cm H2O στη ρύθμιση

"OFF" σε παροχή οξυγόνου 5 λίτρα / λεπτό. 21-29cm H₂O κατά την παροχή ατμού, σε παροχή οξυγόνου 5 λίτρων / λεπτό, στους 21°C

- Βαθμονομήθηκε στους 22°C

- Εύρος βαθμονόμησης: 0,5% έως 5% v.v με βήμα 0,5%

- Οι διακυμάνσεις στη θερμοκρασία, το ρυθμό ροής και τη διάρκεια χρήσης αντισταθμίζονται αυτόματα κατά τη χρήση. Η απαιτούμενη ποσότητα αναισθητικού για πλήρωση του εξαερωτήρα είναι 150 ml. Η ποσότητα αναισθητικού εντός του «wicksystem» είναι 60 ml.

Ο εξαερωτήρας ισοφλουρανίου Varortec type-3 Isoflurane 5% που συνοδεύει την αναισθητική μηχανή έχει διαστάσεις πλάτος x βάθος x ύψος = 13,5 x 14 x 18,5 εκατοστά και βάρος 4 κιλά.

ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ

Τροχήλατο με βάση με 5 πόδια. Διαθέτει δύο άγκιστρα για ορούς κατασκευασμένα από πλαστικό. Η κολώνα είναι από επιχρωμιωμένο μέταλλο. Ρυθμίζεται καθ' ύψος 158cm - 248cm. Βάρος 2.9kg

ΥΓΡΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ

Υγρός κλίβανος χωρητικότητας 16lt.

Ιδανικός για την αποστείρωση τυλιγμένων καθώς και ατύλιχτων ιατρικών εργαλείων και αντικειμένων(π.χ. γάζες) σε νοσοκομεία, ιατρεία, και κλινικές.

Διαθέτει διακόπτη που σας επιτρέπει να διαλέξετε την θερμοκρασία αποστείρωσης μεταξύ 120oC-134oC ενώ η επιλογή του χρόνου αποστείρωσης γίνεται με το ειδικό κουμπί που βρίσκεται στο πάνελ του κλιβάνου.

Διαθέτει σύστημα ασφαλείας, παρέχοντας απόλυτη ασφάλεια κατά την διάρκεια της αποστείρωσης.

Αυτόματη απενεργοποίηση του κλιβάνου σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή χαμηλού επιπέδου νερού.

Βαλβίδα ασφαλείας και βαλβίδα απελευθέρωσης ατμού.

Βαλβίδα απαγωγής αερίων.

Μανόμετρο ένδειξης της πίεσης στο εσωτερικό του θαλάμου.

Πόρτα ασφαλείας.

Εξωτερικά είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα ηλεκτροστατικά βαμμένο.

Εσωτερικά είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι

Χωρητικότητα: 16lt

Εύρος θερμοκρασίας: 118-134oC

Σταθερότητα θερμοκρασίας: 2oC

Αυτόματο στέγνωμα: Όχι

Σύστημα ελέγχου: Μικροεπεξεργαστής

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης: Ναι

Ψηφιακό Θερμόμετρο: Όχι

Αντλία κενού: Όχι

Χρονοδιακόπτης: Όχι

Τάση λειτουργίας: 230V

Προσανατολισμός: Οριζόντιος

Διαστάσεις: 51x41x54cm

Διαστάσεις θαλάμου: 23Φx41cm

Βάρος: 30kg

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ

Ψηφιακός ζυγός με ανοξείδωτη ατσάλινη βάση, για κτηνιατρική χρήση. Με ισχυρή πλατφόρμα ζύγισης και ψηφιακή οθόνη LCD. Συνοδεύεται από λαβή μεταφοράς.

Λειτουργία υπερφόρτωσης και χαμηλής μπαταρίας και με δυνατότητα εναλλαγής σε κιλά(kg), λίβρες(lb), stone(st).

Χωρητικότητα / Ευαισθησία: 300 kg / 100 gr

Ελάχιστο μετρήσιμο: 2 kg

Μέγεθος: 600 x 800 mm

Παροχή: Αλκαλική μπαταρία 9V

ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Το σετ θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι εργαλεία:

Λαβίδα ανατομική, λαβή μαχαιριδίων, λαβίδα mosquito ευθεία, λαβίδα αιμοστατική ευθεία, λαβίδα αιμοστατική κυρτή, λαβίδα mosquito κυρτή, λαβίδα χειρουργική adson, λαβίδα ανατομική adson, λαβίδα bachausen, λαβίδα cocher κυρτή και ευθεία, λαβίδα allis, βελονοκάτοχος mathien, ψαλίδι χειρουργικό, ψαλίδι επιδέσμων, ψαλίδι mayo.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ

Στηθοσκόπιο μονού άκρου, με κώδωνα δύο όψεων και διπλό διάφραγμα σε κάθε πλευρά, καλύπτει ασθενείς από όλες τις φυλές, μικρόσωμες και μεγαλόσωμες. Διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα επόμενης γενιάς «Next-generation tubing» ο οποίος διατηρεί το σχήμα και την ευκαμψία του ακόμη κι αν διπλωθεί σφιχτά και τοποθετηθεί στην τσέπη μιας ιατρικής ποδιάς. Το υλικό κατασκευής των ακουστικών είναι ένα κράμα αλουμινίου ευρείας διαμέτρου.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

Ψηφιακό θερμόμετρο ταχύτατης μέτρησης με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Πιστοποιημένη ακρίβεια $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$

- Ταχύτατη μέτρηση σε 30 δευτερόλεπτα
- Αδιάβροχο
- Με εύκαμπτο άκρο που αποτρέπει τραυματισμό
- Μνήμη αποθήκευσης της τελευταίας μέτρησης
- Ευανάγνωστη οθόνη LCD
- Λειτουργία με το πάτημα ενός πλήκτρου.

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Επαναφορτιζόμενη επαγγελματική κουρευτική μηχανή για κατοικίδια με 4 μήκη κοπής.

Υλικό λεπίδων: Νέας τεχνολογίας επιχρωμιωμένο ανοξείδωτο ατσάλι Magic Blade με quick-release system

Μήκη κοπής: 3, 6, 9 και 12mm

Χρόνος φόρτισης 75 λεπτά

Αυτονομία: 100 λεπτά συνεχούς χρήσης

Πλάτος κοπής: 46mm

Μήκος κοπής: 0,7mm - 3mm σε 5 επίπεδα

4 χτενάκια με σύστημα slide-on

Ένδειξη μπαταρίας/φόρτισης: 1 LED με ένδειξη φόρτισης

Αθόρυβη λειτουργία

Επιπλέον αξεσουάρ: 2 XL μπαταρίες, βάση αποθήκευσης, φορτιστής, υγρό λίπανσης λεπίδων, βουρτσάκι καθαρισμού

Ισχύς: DC μοτέρ 5000 στροφών/λεπτό με ηχομόνωση

Διαστάσεις: 170x50x50mm

Βάρος: 270 γρ.

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ

Ψηφιακή φυγόκεντρος με συμπαγή και λειτουργική σχεδίαση και με πολύ χαμηλό επίπεδο δόνησης και θορύβου χάρη στην ελαστική ανάρτηση. Ο κινητήρας σβήνει αυτόματα όταν το καπάκι είναι ανοιχτό. Αυτή η μονάδα περιλαμβάνει επαγωγικό μοτέρ χωρίς συντήρηση, έλεγχο χρονοδιακόπτη 99 λεπτών, έλεγχο ταχύτητας, ενδεικτική λυχνία ισχύος και μπλε, διαφανές καπάκι μεθακρυλικού. Με κουμπί έναρξης και οκτώ ράφια αλουμινίου για σωλήνες 16 x 100 mm.

ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Δίπορτο ψυγείο inox, με καθαρή χωρητικότητα 206Lt

Τύπος Ψύξης Στατικός

Διαστάσεις: 143,4 x 55 x 54,2cm

Μοτέρ Συμβατικό

Χωρητικότητα (Συντήρηση) 165 Lt

Χωρητικότητα (Κατάψυξη) 41 Lt

Αριθμός ραφιών 2

Εσωτερικός φωτισμός led
Αυτονομία ψύξης 23 h

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κτηνιατρικό χειρουργικό τραπέζι με επισμαλτωμένο σωληνωειδές ατσάλινο πλαίσιο, που αποτελείται στο πάνω μέρος από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 15/10, με οπή και στο κάτω μέρος από μια θήκη τοποθέτησης υγρών. Διαθέτει γάντζους στα πλαϊνά για την ακινητοποίηση των ζώων. Μέγεθος : 120 x 58 x h 85 Βάρος: 24 kg Φορτίο: 60 kg

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Χειρουργικό κτηνιατρικό τραπέζι με ηλεκτρική ανύψωση (82/102 cm), εμαγιέ ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο και επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (120x56 cm) με οπή και ένα δοχείο-συλλέκτη υγρών από κάτω. Χειροκίνητο Trendelenburg 15 ° και antitrendelenburg μέχρι 15 °.

Πλευρικό άγκιστρο για την ακινητοποίηση των ζώων.

Διαστάσεις : 118 x 56 x h 85/102 cm

Βάρος: 50 Kg

Μικτό φορτίο: 90 Kg

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΜΑΥΟ

Ανοξείδωτο τραπέζακι εργαλειοδοσίας, με χείλος περιφερειακά στο πάνω μέρος, τροχήλατο (2 ρόδες με φρένο)

Διάσταση: 0,40X0,60X0,80/1,40 m

ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

Να έχει δυνατότητα ρυθμίσεων 30 mA – 90 kV.

Η γεννήτρια να είναι υψίσυχνη (High Frequency), τύπου inverter και ρυθμιζόμενου τύπου με μέγιστη ισχύ εξόδου 1,6 kW και συχνότητα 100 KHz.

Τα mA να ρυθμίζονται ψηφιακά από 12 ως 30 ενώ τα mAs να ρυθμίζονται ψηφιακά από 0.4 ως 100 σε 20 θέσεις και τα kV να ρυθμίζονται ψηφιακά ανά 1 kV, από τα 40 μέχρι τα 90. Ακρίβεια ρυθμίσεων: ±3% όσον αφορά τα kV και ±5% όσον αφορά τα mAs

Φιλτράρισμα: 2.5mm/m Al στα 80kV. Σωλήνας παραγωγής ακτίνων-X: Toshiba D-205B. Διαστάσεις σημείου εστίασης: επιφάνεια 1.2 mm x 1.2 mm, πάχος 2.0 mm.

Γωνία σκόπευσης 19ο .

Αποθήκευση θερμότητας ανόδου: 10kHU. Απαγωγή θερμότητας: 378 kHU/sec. Λειτουργία και μέσω χρονοδιακόπτη (timer) τριάντα (30) δευτερολέπτων.

LED Σημείο εστίασης (FocalSpot): 1.2 mm x 1.2 mm

Ολικό φιλτράρισμα (TotalFiltration): 2.5 mmAl_{eq}.

Σταυρόνημα με δείκτη laser κλάσης III A 5mW, ρυθμιζόμενης φωτεινής δέσμης, διπλής σχισμής, αυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας, με ελάχιστο ακτινογραφικό πεδίο διαστάσεων 5cm x 5cm (Min. X-rayFieldSize 5cm x 5cm @1m SID) και μέγιστο ακτινογραφικό πεδίο διαστάσεων 40cm x 40cm (Max X-rayFieldSize 40cm x 40cm @ 75cm SID).

Λυχνία αλογόνου 12V 50W.

Βάρος: 6,8 kg

ΟΜΑΔΑ Δ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΛΩΒΩΝ

Μία (1) συστοιχία κλωβών που να αποτελείται από δύο κλωβούς στο άνω μέρος διαστάσεων M60,5 X Π72 X Υ60,5 εκατοστά και ένα κλωβό με διαχωριστικό στο κάτω μέρος με διπλή πόρτα, με διαστάσεις M121 X Π72 X Υ75 εκατοστά. Η διάταξη να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και να στηρίζεται σε τροχήλατη βάση. Κάθε κλωβός να διαθέτει οπή απομάκρυνσης των υγρών για εύκολο και γρήγορο καθαρισμό.

ΤΑΙΣΤΡΕΣ

Μεταλλικό μπολ, inox, αντιολισθητικό με ενσωματωμένο λάστιχο χωρητικότητας 2800ml

ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ

Πλαστική αυτόματη ποτίστρα συνεχούς ροής, χωρητικότητας 11 lt

ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΚΛΟΥΒΙ ΜΕ 2 ΠΟΡΤΕΣ 107*71*76cm.

Τα κλουβιά να είναι συναρμολογούμενα, να διαθέτουν την αποκλειστική τεχνολογία LapLock, παρέχοντας έναν ασφαλή προσωπικό χώρο για τους σκύλους και ένα τέλειο «εργαλείο» για εκπαίδευση κουταβιών. Η τεχνολογία LapLock ουσιαστικά συνιστά πολλαπλά σημεία κλειδώματος στην περίμετρο της πόρτας για πρόσθετη ασφάλεια, σε συνδυασμό με ασφαλή και εύχρηστα μάνταλα-κλιπς. Οι πόρτες να διαθέτουν χαμηλότερο «κατώφλι» και μεγαλύτερο άνοιγμα, επιτρέποντας στα κατοικίδια ζώα να εισέρχονται και να βγαίνουν εύκολα από το κλουβί. Να συναρμολογούνται σε δευτερόλεπτα και να διπλώνουν προς τα κάτω για αποθήκευση. Να εσωκλείεται διαχωριστικό που προσαρμόζει τον χώρο διαβίωσης του ζώου, ενώ το ανθεκτικό πλαστικό πάτωμα μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί με ευκολία. Να διαθέτει δύο πόρτες για εύκολη πρόσβαση από το ζώο αλλά και ευέλικτη τοποθέτηση στο χώρο του σπιτιού καθώς και χερούλι για εύκολη μεταφορά.

Μήκος: 107cm Πλάτος: 71cm Ύψος: 76cm

ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΚΛΟΥΒΙ ΜΕ 2 ΠΟΡΤΕΣ 76*48*53CM

Τα κλουβιά να είναι συναρμολογούμενα, να διαθέτουν την αποκλειστική τεχνολογία LapLock, παρέχοντας έναν ασφαλή προσωπικό χώρο για τους σκύλους και ένα τέλειο «εργαλείο» για εκπαίδευση κουταβιών. Η τεχνολογία LapLock ουσιαστικά συνιστά πολλαπλά σημεία κλειδώματος στην περίμετρο της πόρτας για πρόσθετη ασφάλεια, σε συνδυασμό με ασφαλή και εύχρηστα μάνταλα-κλιπς. Οι πόρτες να διαθέτουν χαμηλότερο «κατώφλι» και μεγαλύτερο άνοιγμα, επιτρέποντας στα κατοικίδια ζώα να εισέρχονται και να βγαίνουν εύκολα από το κλουβί. Να συναρμολογούνται σε δευτερόλεπτα και να διπλώνουν προς τα κάτω για αποθήκευση. Να εσωκλείεται διαχωριστικό που προσαρμόζει τον χώρο διαβίωσης του ζώου, ενώ το ανθεκτικό πλαστικό πάτωμα μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί με ευκολία. Να διαθέτει δύο πόρτες για εύκολη πρόσβαση από το ζώο αλλά και ευέλικτη τοποθέτηση στο χώρο του σπιτιού καθώς και χερούλι για εύκολη μεταφορά.

Μήκος: 76cm Πλάτος: 48cm Ύψος: 53cm

ΚΡΕΒΑΤΑΚΙ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΑΤΑΣ 45*35*20CM

Μαλακό κρεβάτι εσωτερικού χώρου με αποσπώμενο μαξιλάρι. Κατάλληλο για όλες τις εποχές του χρόνου-ανθεκτικό υλικό.

Διαστάσεις 45X35X20CM

ΚΡΕΒΑΤΑΚΙ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΑΤΑΣ 65*55*20CM

Μαλακό κρεβάτι εσωτερικού χώρου με αποσπώμενο μαξιλάρι. Κατάλληλο για όλες τις εποχές του χρόνου-ανθεκτικό υλικό.

Διαστάσεις 65*55*20CM

ΣΠΙΤΑΚΙ ΣΚΥΛΟΥ 89*75*62CM

Νέας γενιάς σπίτι για σκύλους που είναι πολύ εύκολο στη συναρμολόγηση και στον καθαρισμό. Με αφαιρούμενη βάση με τροχούς που κάνει των εσωτερικό καθαρισμό πολύ εύκολο. Με ειδική στήριξη που επιτρέπει την αύξηση και τη μείωση της οροφής σε δύο θέσεις για καλύτερο εσωτερικό αερισμό. Σπιτάκι κατάλληλο για σκύλους 15-25 κιλά διαστάσεις: 89*75*62cm

ΣΠΙΤΑΚΙ-ΚΡΕΒΑΤΑΚΙ ΓΑΤΑΣ 41*28*26CM

Το Κρεβατάκι-φωλιά για γάτες είναι κατασκευασμένη από μαλακό βελούδο. Είναι ένα ζεστό και φιλόξενο μέρος όπου οι γάτες μπορούν να κρυφτούν και να ξεκουραστούν.

Διαστάσεις 41*28*26CM

ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΑΤΑΣ 46*31*32 CM (5 TEM)

Από υψηλής ποιότητας πλαστικό υλικό, μεταλλική πόρτα, εύκολο στο καθάρισμα

Διαστάσεις: 46x31x32 cm για βάρος κατοικίδιου μέχρι 6 Kg.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΛΟΥ 70*50*51.50CM

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΙΑΤΑ. Κλουβί κατάλληλο για αερομεταφορά. Κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο υλικό. Στιβαρή κατασκευή από ανθεκτικό, υψηλής ποιότητας πλαστικό υλικό Μεταλλική πόρτα με μεγάλο άνοιγμα για άνετη πρόσβαση. Κλειδαριά ασφαλείας. Εύκολο στο καθάρισμα. Διαστάσεις 70X50X51.50CM

ΚΛΟΥΒΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΛΟΥ 102*73*76CM

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΙΑΤΑ. Κλουβί κατάλληλο για αερομεταφορά. Κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο υλικό. Στιβαρή κατασκευή από ανθεκτικό, υψηλής ποιότητας πλαστικό υλικό Μεταλλική πόρτα με μεγάλο άνοιγμα για άνετη πρόσβαση. Κλειδαριά ασφαλείας. Εύκολο στο καθάρισμα. Διαστάσεις 102X73X76CM

ΑΡΠΑΓΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ "Quick Release" 152 CM

Από ανοδιωμένο αλουμίνιο ενισχυμένου πάχους, ώστε να μην λυγίζει ή σπάει. Με προστατευτικό πλαστικό στα άκρα, ώστε να μην τραυματίζεται το ζώο σε περίπτωση δαγκώματος. Με "ταχεία απασφάλιση" και ενισχυμένο συρματόσχοινο με ειδική ελαστική επικάλυψη για αποφυγή τραυματισμού του ζώου.

ΠΑΓΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΣΚΥΛΟΥ 120*53*53 CM

Τα σκυλιά παγιδεύονται χωρίς κίνδυνο να τραυματιστούν ή να χτυπήσουν, με αντοχή στην σκληρή χρήση και τον χρόνο, κατασκευασμένη από γαλβανισμένο πλέγμα ποιότητας με αυτόματο μηχανισμό παγίδευσης. Γαλβανισμένο πλέγμα έχει πάχος σύρματος 4 χιλιοστά, και μάτι 50x50cm ενώ το μήκος της παγίδας είναι 120 εκατοστά.

Μήκος 120cm, Πλάτος 53cm, Ύψος 53 cm

ΠΑΓΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΓΑΤΑΣ

Η χρήση αυτής της παγίδας επιτρέπει την σύλληψη με αυτόματο μηχανισμό παγίδευσης και μεταφορά αδέσποτων γάτων με ήπιο, ευγενικό και ανθρώπινο τρόπο. Επιτρέπει την άνετη προσωρινή παραμονή τους μέχρι την μετεγκατάστασή τους ή την μεταφορά τους στον κτηνίατρο. Ανθεκτική κατασκευή από καθολικά γαλβανισμένο και ηλεκτροστατικά βαμμένο μεταλλικό πλέγμα που αντέχει σε βαριά χρήση και κακομεταχείριση.

Βάρος έως 3,7kg, Μήκος 67cm, Πλάτος 24cm, Ύψος 31,5 cm

ΟΜΑΔΑ Ε

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΛΩΒΩΝ

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΛΩΒΩΝ

Μία (1) συστοιχία κλωβών που να αποτελείται από δύο κλωβούς στο άνω μέρος διαστάσεων M60,5 X Π72 X Υ60,5 εκατοστά και ένα κλωβό με διαχωριστικό στο κάτω μέρος με διπλή πόρτα, με διαστάσεις M121 X Π72 X Υ75 εκατοστά. Η διάταξη να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και να στηρίζεται σε τροχήλατη βάση. Κάθε κλωβός να διαθέτει οπή απομάκρυνσης των υγρών για εύκολο και γρήγορο καθαρισμό.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα 18/02/2025
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα 18/02/2025
Η Πρ/νη Τμήματος
Μελετών & Επιβλέψεων Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κέρκυρα 18/02/2025
Ο Αναπλ. Δ/ντης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Νίκη Μπολέτση
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Μαρία-Αναστασία Πεβεράτου
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Σπυρίδων Κορωνάκης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ